

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttn@nt-rt.ru | <http://www.tecnotest.nt-rt.ru>

Техническое описание

Формы для цемента и различные испытания цемента

Трехместная форма для балочек 40.1x40x160 мм



ОПИСАНИЕ

EN 196-1-UNI 6009

Трехместная форма для балочек 40.1x40x160 мм с 6 специальными вставками в головках.
Минимальная жесткость HV 400.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 250x430x60 (высота) мм.

Вес: 13 кг.

Минимальная жесткость: HV 400.

Трехместная форма для балочек по EN 196/1



ОПИСАНИЕ

Для брусьев 40x40x160 мм. Промаркирована в каждой части.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 250x335x71 мм.

Вес: 12 кг.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

C 365/A Жесткость формы 400 HV.

C 365/C Жесткость формы 200 HV.

C 366 Воронка для форм на 40x40x160 мм.

Трехместная форма для брусьев 25х25х320 мм



C 366



C 365/R



C 382/T



C 365



C 365/A - C 365/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 100х380х60 (в) мм.

Вес: 14.5 кг.

Стальные формы для кубов



СПЕЦИФИКАЦИЯ

C 368 Для 3 кубов: стороны 2 дюйма.

C 368/1 Для 3 кубов: 50 мм (ASTM C 109).

C 368/2 Для 3 кубов: 50 мм.

C 368/4 Для 3 кубов: стороны 40 мм (UNI 6009).

C 368/S Для 3 кубов: стороны 70 мм.

C 365/F1 Для 1 куб: стороны 70 мм.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

C 211 Уплотнитель/скребок из твердого дерева.

C 365/P1 Большой скребок (EN 196/1).

C 365/PP Малый скребок (EN 196/1).

C 365/T Калибровочный сертификат.

Для форм серии C 365 лабораторный тест с помощью поверенных приборов и маркировка серийным номером.

Колба Ле Шателье С 754



ОПИСАНИЕ

ASTM C 188 AASHTO T 133 EN 196-3


Применяется для определения удельного веса цемента и песка. Колба Ле Шателье изготовлена из стекла, объем составляет 250 см³. Шкала разгрудаирована: 0-1 см³ и 18-24 см³ (деление 0,1 см³). Пробка выполнена из матового стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: диаметр - 90 мм, высота - 250 мм.

Вес: 0.5 кг.

Формы Ле Шателье С 374

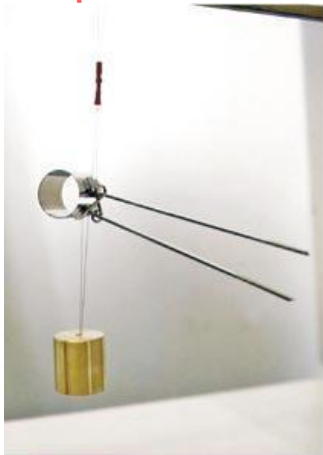

ОПИСАНИЕ

AFNOR P 15 AFNOR P 432 EN 196-3 BS 890 BS 4550

Изготовлены из хромированной латуни.

Используются для испытания цемента на равномерность изменения объема по EN 196-3.

Форма представляет из себя разборный цилиндр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 30 x 30 x 180 мм.

Вес: 30 г.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

С 374/V - стеклянные пластинки, 2 шт в комплекте (50 x 50 мм).

С 374/P - груз для стеклянной пластинки.

С 374/T - Подбивочный стержень, диаметр 17 мм, вес 70 грамм.

С 374/D - растягиватель для форм (раскрывает цилиндр).

Водяная баня-термостат С 373



ОПИСАНИЕ

Сделана из нержавеющей стали, есть таймер с автоматическим отключением от 0 до 60 мин. Рабочая температура 1000 °С. В камере имеются 2 нагревательных элемента: один на 1350 Ватт, второй на 200 Ватт. Сначала испытания работают оба элемента, после прохождения первых 30 минут, таймер отключает один из нагревательных элементов (самый мощный), остаётся работать малый нагревательный элемент для поддержания температуры.

Внутренняя съёмная площадка рассчитана на 12 форм Ле Шателье.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 7 кг.

Внутренний размер: 300 x 150 x 190 (в) мм.

Внешний размер: 390 x 180 x 320 (в) мм.

Калориметр лабораторный (некалиброванный) С 390



ОПИСАНИЕ

ASTM C 186 BS 4550 BS 1370 EN 196-8

Предлагаем купить лабораторный калориметр. Он используется для определения активности цемента по температуре, выделяемой при взаимодействии цемента с водой.

Цену на калориметр Вы можете узнать, позвонив по одному из телефонов, указанных в верхней части сайта или оставить вопрос в форме обратной связи, которая находится в правой части экрана.

В комплект входят: сосуд Дьюара, деревянный кейс с теплоизоляцией, термометр Бекмана, загрузочная воронка, двигатель для перемешивания. Сосуд Дьюара легко вынимается из деревянного контейнера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 350x250x650 (в) мм.

Вес: 15 кг.

Питание: 220 В, 50 Гц, 1 фаза, 150 Вт.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Z 80 - Парафин - 5 кг (температура плавления 540 °С).

Z 79 - Парафин - 1 кг (температура плавления 540 °С).

C 390/D - сосуд Дьюара.

C 390/F - воронка.

C 390/T - термометр Бекмана.

Устройство для определения насыпной способности плотности цемента С 358



C 358

ОПИСАНИЕ

ASTM C 91 ASTM C 110

Объем емкости на 1 литр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 350 x 350 x 550 (в) мм.

Вес: 2 кг.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- совок,
- штыковка,
- шпатель,
- воронка на опорах с сетка находится в верхней части воронки.

Конус С356/S



ОПИСАНИЕ

Используется для определения текучести раствора, который проходит через носик стандартного конуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 220x260x620 (в) мм

Вес: 7 кг.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 2-литровый пластиковый контейнер,
- штатив,
- нержавеющей сито,
- четыре заменяющихся носика из нержавеющей стали диам. 8, 9, 10 и 11 мм.

Измеритель воздухововлечения для раствора С 354



ОПИСАНИЕ

Изготовлен из литого алюминия, объем 1 литр. Имеет два клапана: один для забора воды и один для системы вентиляции, встроенный ручной насос, а также кнопки TEST и CORRECTION.

Встроенный манометр калибруется в трех диапазонах:

- 0 - 5 %, деление шкалы 0.1%,
- 5 - 10 %, деление шкалы 0,2%,
- 10 - 50 %, деление шкалы 0,5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (в упаковке): 1100 x 700 x 1250 (в) мм.

Вес (в упаковке): 140 кг.

Пробоотборник для цемента



СПЕЦИФИКАЦИЯ

С 392 Пробоотборник для цемента упакованного.

Материал - латунь, диаметр - 32х700 мм.

Вес: 2 кг.

С 393 Пробоотборник для цемента насыпного.

Материал - латунь, диаметр - 40х1500 мм.

Вес: 5 кг.

Консистометр С 369



С 369

ОПИСАНИЕ

Для определения свежеприготовленного цементного раствора для изготовления образцов. Аппарат состоит из основы, вертикальной опоры, рабочего стержня диаметром 25 мм, емкости диаметром 80 мм и высотой 70 мм. Высота падения 100 мм. Общий вес плунжера -90 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 260x250x450(в) мм.

Вес (в упаковке): 5 кг.

Форма балочек 3ФБ-40 по ГОСТ



ОПИСАНИЕ

ФОРМА БАЛОЧЕК 3-Х ГНЁЗДНАЯ (40X40X160 MM) 3ФБ-40

Форма предназначена для изготовления образцов балочек по Гост 310.4

Габариты формы: 200x195x47 мм

Вес: 4,2 кг

Форма куба 3ФК-50



ОПИСАНИЕ

ФОРМА КУБА 3-Х ГНЁЗДНАЯ (50X50X50 ММ) 3ФК-50

Форма (куб) трехсекционная оцинкованная для изготовления контрольных образцов бетона и раствора. Кубы (50х50х50) по ГОСТ 22685 (возможна поставка формы без дна). Отдельно по заявке поставляются рамки-насадки для формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 250х430х60 (высота) мм.

Вес: 13 кг.

Минимальная жесткость: HV 400.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttn@nt-rt.ru | <http://www.tecnotest.nt-rt.ru>